
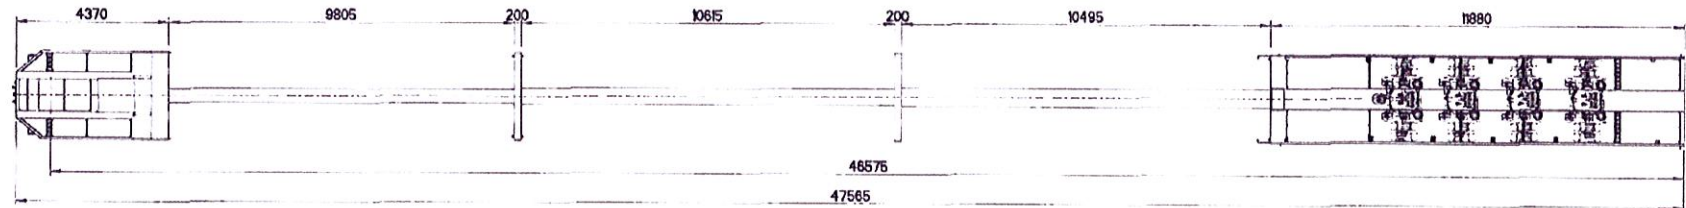


Dead weight	3840 kg	Dead weight	3840 kg
Payload	24160 kg	Payload	24160 kg
Gross weight	28000 kg	Gross weight	28000 kg
Speed	40 km/h	Speed	60 km/h
King pin 3,5"		King pin 3,5"	

Dead weight	14160 kg	Dead weight	14160 kg
Payload	32240 kg	Payload	31160 kg
Gross weight	46400 kg	Gross weight	45320 kg
Speed	40 km/h	Speed	60 km/h

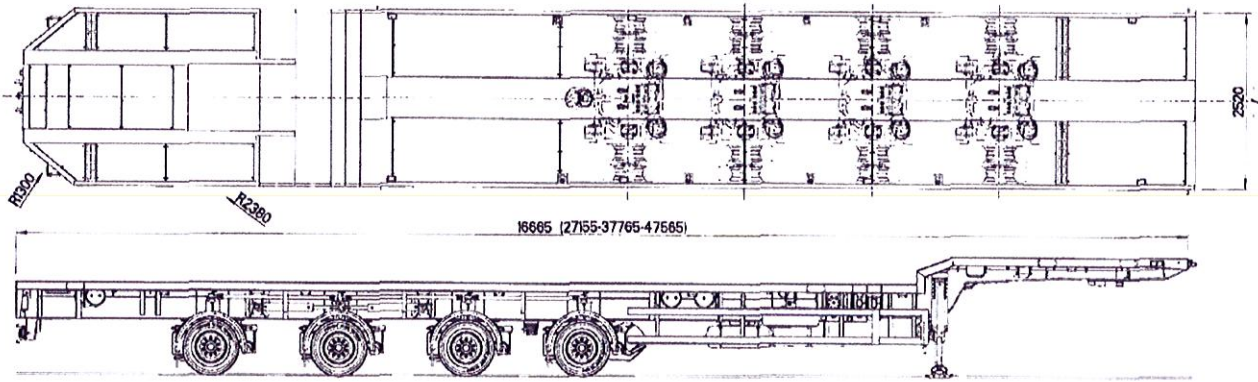

Dead weight	4551 kg	Dead weight	4551 kg
Payload	23449 kg	Payload	23449 kg
Gross weight	28000 kg	Gross weight	28000 kg
Speed	40 km/h	Speed	60 km/h
King pin 3,5"		King pin 3,5"	

Dead weight	13449 kg	Dead weight	13449 kg
Payload	32951 kg	Payload	31880 kg
Gross weight	46400 kg	Gross weight	45320 kg
Speed	40 km/h	Speed	60 km/h

UFFICIO TECNICO
haido

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA						
VELOCITA' / SPEED	(km/h)	80	62,5	60	40	20
CARICO PER ASSE / AXLE LOAD	(t)	11,2	11,2	11,33	11,6	12
CARICO SU RALLA / MAX LOAD ON FIFTH WHEEL (t)		25		28		
MASSA COMPLESSIVA / GROSS WEIGHT	(t)	69,8	72,8	73,32	74,4	76
TARA / DEAD WEIGHT	(t)			18		
PORTATA / PAYLOAD	(t)	51,8	54,8	55,32	56,4	58
PNEUMATICI / TYRES	(t)			245/70 R 17,5 ST95 143/14J		

Nota: In caso di esecuzione di carpenterie saldate ad integrazione di quanto espressamente indicato sul disegno, vedere ICSPCC 07

DENOMINAZIONE:
Semirimorchio XA4TAPLL/48 collo smussato

MATERIALE: TRATTAMENTO: CARATT. MECCAN. N/mm²

Disegnato: Ghibauda
Controllo: Ghibauda
Scala: 1/50
Data: Sostituisce disegno
Sostituito da disegno

Peso totale: 18000

N. RIFERIMENTO: 650211401

01	Aggiornato valori in tabellina	GH	01/2013
Rev.	Descrizione modifiche	Dis.	Data